


SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO
AIR HYDRAULIC JACK

Mod.	YAK 215/N	YAK 217/N	YAK 221/N
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
			•
			•
			•
	•		
	•		
	•		

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico e maneggevole. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Ideale per officine, officine mobili, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and easy to handle. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. Ideal for workshops, mobile workshops, tyre repairers and bodywork shops.

ACCESSORI DI SERIE - *STANDARD ACCESSORIES*


	Cod.
 1x	**A02354**
 1x	**A02406**
 1x	**A02410**





100% MADE IN ITALY


GARANZIA Cattini YAK 3 ANNI YEARS WARRANTY

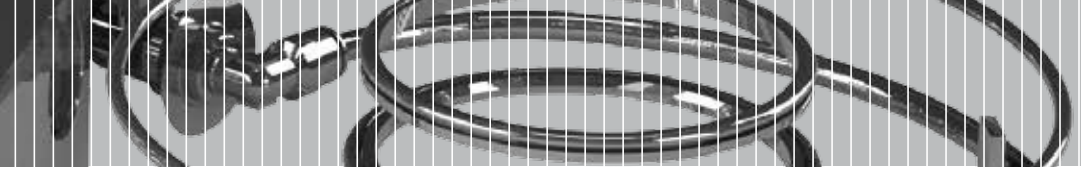

YAK 215/N
YAK 217/N
YAK 221/N



YAK 215/N YAK 217/N YAK 221/N

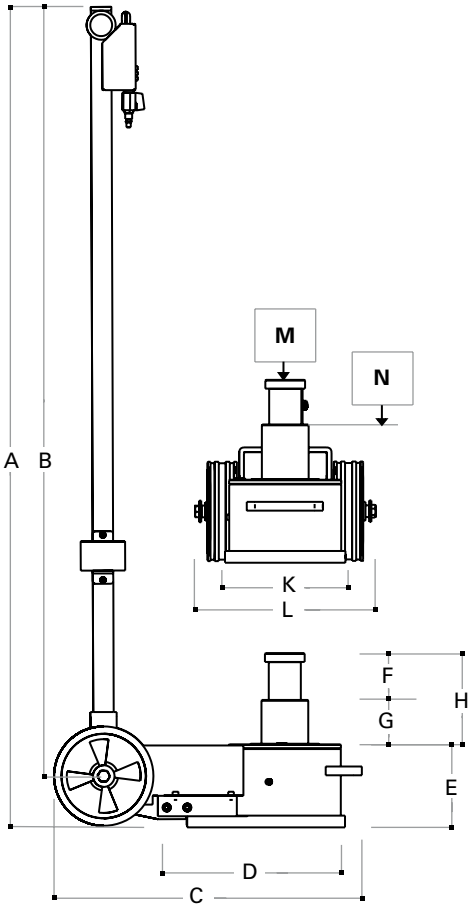

	YAK 215/N	YAK 217/N	YAK 221/N
Portata *Capacity*	40/20 t *44/22 ton*	40/20 t *44/22 ton*	40/20 t *44/22 ton*
Peso netto *Net weight*	39 kg *86 lb*	41 kg *90 lb*	46 kg *101 lb*
Pressione di alimentazione *Working air pressure*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*	8-10 bar *116-145 psi*
Consumo d'aria *Air waste*	400 nl/min	400 nl/min	400 nl/min
A	1400 mm *55.12 in*	1400 mm *55.12 in*	1400 mm *55.12 in*
B	1320 mm *51.97 in*	1320 mm *51.97 in*	1320 mm *51.97 in*
C	525 mm *20.67 in*	525 mm *20.67 in*	525 mm *20.67 in*
D	270 mm *10.73 in*	270 mm *10.73 in*	270 mm *10.73 in*
E	150 mm *5.91 in*	170 mm *6.69 in*	217 mm *8.54 in*
F	78 mm *3.07 in*	88 mm *3.46 in*	126 mm *4.96 in*
G	72 mm *2.83 in*	83 mm *3.27 in*	124 mm *4.88 in*
H	150 mm *5.91 in*	171 mm *6.73 in*	250 mm *8.54 in*
K	206 mm *8.11 in*	206 mm *8.11 in*	206 mm *8.11 in*
L	300 mm *11.81 in*	300 mm *11.81 in*	300 mm *11.81 in*
M	20 t *22 ton*	20 t *22 ton*	20 t *22 ton*
N	40 t *44 ton*	40 t *44 ton*	40 t *44 ton*