



SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO

AIR HYDRAULIC JACK



	Mod.		
	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•

Sollevatore Oleopneumatico per mezzi pesanti, pratico ed efficace. Rientro automatico dei pistoni; le due valvole di discesa garantiscono una tenuta perfetta in ogni situazione e una velocità controllata sotto carico. Una gamma completa di sollevatori per tutte le esigenze di corsa e portata. Ideale per officine, gommisti e carrozzerie.

Air hydraulic jack for heavy vehicles, practical and effective. The pistons move back automatically; the two descent valves guarantee perfect holding in all situations and controlled speed under load. A complete range of jacks for all stroke and capacity requirements. Ideal for workshops, tyre repairers and bodywork shops.

ACCESSORI DI SERIE - STANDARD ACCESSORIES





YAK 218/N


YAK 222/N

YAK 318/N

YAK 218/N

YAK 222/N

YAK 318/N

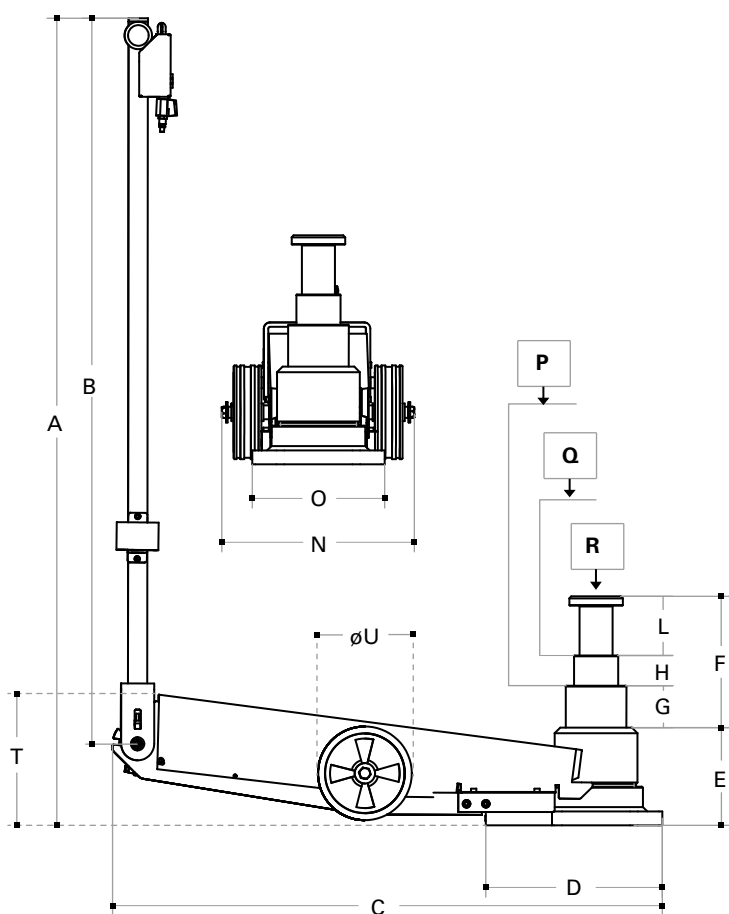

	YAK 218/N	YAK 222/N	YAK 318/N
Portata Capacity	60-30 t 66-33 ton	60-30 t 66-33 ton	60-30-18 t 66-33-20 ton
Peso netto Net weight	68 kg 150 lb	71 kg 157 lb	69 kg 152 lb
Pressione di alimentazione Working air pressure	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi	8-10 bar 116-145 psi
Consumo d'aria Air waste	600 nl/min	600 nl/min	600 nl/min
A	1430 mm 56.30 in	1430 mm 56.30 in	1430 mm 56.30 in
B	1320 mm 51.97 in	1320 mm 51.97 in	1320 mm 51.97 in
C	1000 mm 39.37 in	1000 mm 39.37 in	1000 mm 39.37 in
D	320 mm 12.6 in	320 mm 12.6 in	320 mm 12.6 in
E	180 mm 7.09 in	220 mm 8.66 in	180 mm 7.09 in
F	160 mm 6.3 in	230 mm 9.06 in	238 mm 9.37 in
G	75 mm 2.95 in	110 mm 4.33 in	75 mm 2.95 in
H	85 mm 3.35 in	120 mm 4.72 in	72 mm 2.83 in
L			91 mm 3.58 in
N	350 mm 13.78 in	350 mm 13.78 in	350 mm 13.78 in
O	240 mm 21.65 in	240 mm 21.65 in	240 mm 21.65 in
P	60 t 66 ton	60 t 66 ton	60 t 66 ton
Q	30 t 33 ton	30 t 33 ton	30 t 33 ton
R			18 t 20 ton
T	230 mm 9.06 in	230 mm 9.06 in	230 mm 9.06 in
U	170 mm 6.69 in	170 mm 6.69 in	170 mm 6.69 in