

V653**DOTAZIONE STANDARD
STANDARD EQUIPMENT****DOTAZIONE OPTIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT**

• **Versione H**
Base per aumentare l'altezza delle equilibratrici ribaltabili (80mm)
Higher basement for tilting wheel balancers to increase height (80mm).



• **3M3205**
Albero innesto rapido (170 mm)
Quick release shaft 170 mm



• **FUL-HD**
Flangia Universale autocentrante
Universal Selfcentering flange



• **KF**
Kit fuoristrada e furgoni
Kit Off-road & Light Trucks



• **SBC**
Set Boccole centraggio
Set centering bushings



• **FC**
Flange di centraggio 4/5 fori
Centering Flange 4/5 holes

Rivenditore autorizzato / Authorized dealer

**CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES**

• Alimentazione elettrica / Power supply	220V 50-60Hz 1Ph
• Potenza Motore / Motor rating	50 W
• Potenza assorbita / Power Source	400 W
• Velocità di rotazione / Balancing speed	98 RPM
• Diametro cerchio / Rim diameter	8" (200 mm) - 26" (650 mm)
• Diametro ruota / Wheel diameter	max 34" (850 mm)
• Larghezza ruota / Wheel Width	max 16" (415 mm)
• Peso ruota / Wheel Weight	max 90Kg (198 Lbs)
• Tempo di equilibratura / Working time	4 - 15 s.
• Precisione / Accuracy	1 gr.
• Monitor / Video	LCD SVGA 17"

LE FUNZIONI / MAIN FUNCTIONS

• Setup utente / User Setup
• Programma cerchi in lega / Alu programs
• Start - stop automatico / Automatic start-stop
• Ottimizzazione / Tyre matching
• Autotaratura - Autodiagnosi / Self calibration - Self diagnostic
• Programma moto / Moto program
• ALU-SE Applicatore elettronico pesi adesivi Guided application for stick-on weights
• SPLIT Pesi nascosti / Split weight function
• AFC Calibrazione automatica delle flange / Automatic Flange Calibration
• MARS Minimizzazione automatica residuo statico Automatic Minimization of residual Static Unbalance
• ASF Funzioni speciali ALU / ALU Special Functions
• APS Sistema di posizionamento automatico / Automatic Positioning System

MISURE / MEASURES

• Dimensioni / Dimensions mm 1120 x 1050 x 1410h	1020 mm	850 mm
• Imballo / Packing mm 1230 x 1030 x 1640h		
• Peso / Weight lordo/gross: 187 kg - netto/net: 157 kg		



La Ditta si riserva di apportare modifiche alla propria produzione senza preavviso ed in qualsiasi momento. - Specifications, models and options subject to change without notice.

VIDEOTRONIC V653 REVOLUTION

La rivoluzione dell'equilibratura.

The revolution of wheel balancing.



V653.G2.PL.DLX




FASEP
MADE IN ITALY

Qualcuno di cui ti puoi fidare.
SOMEONE YOU CAN TRUST.

V653

Mettiamola a nudo...

Discover it completely...

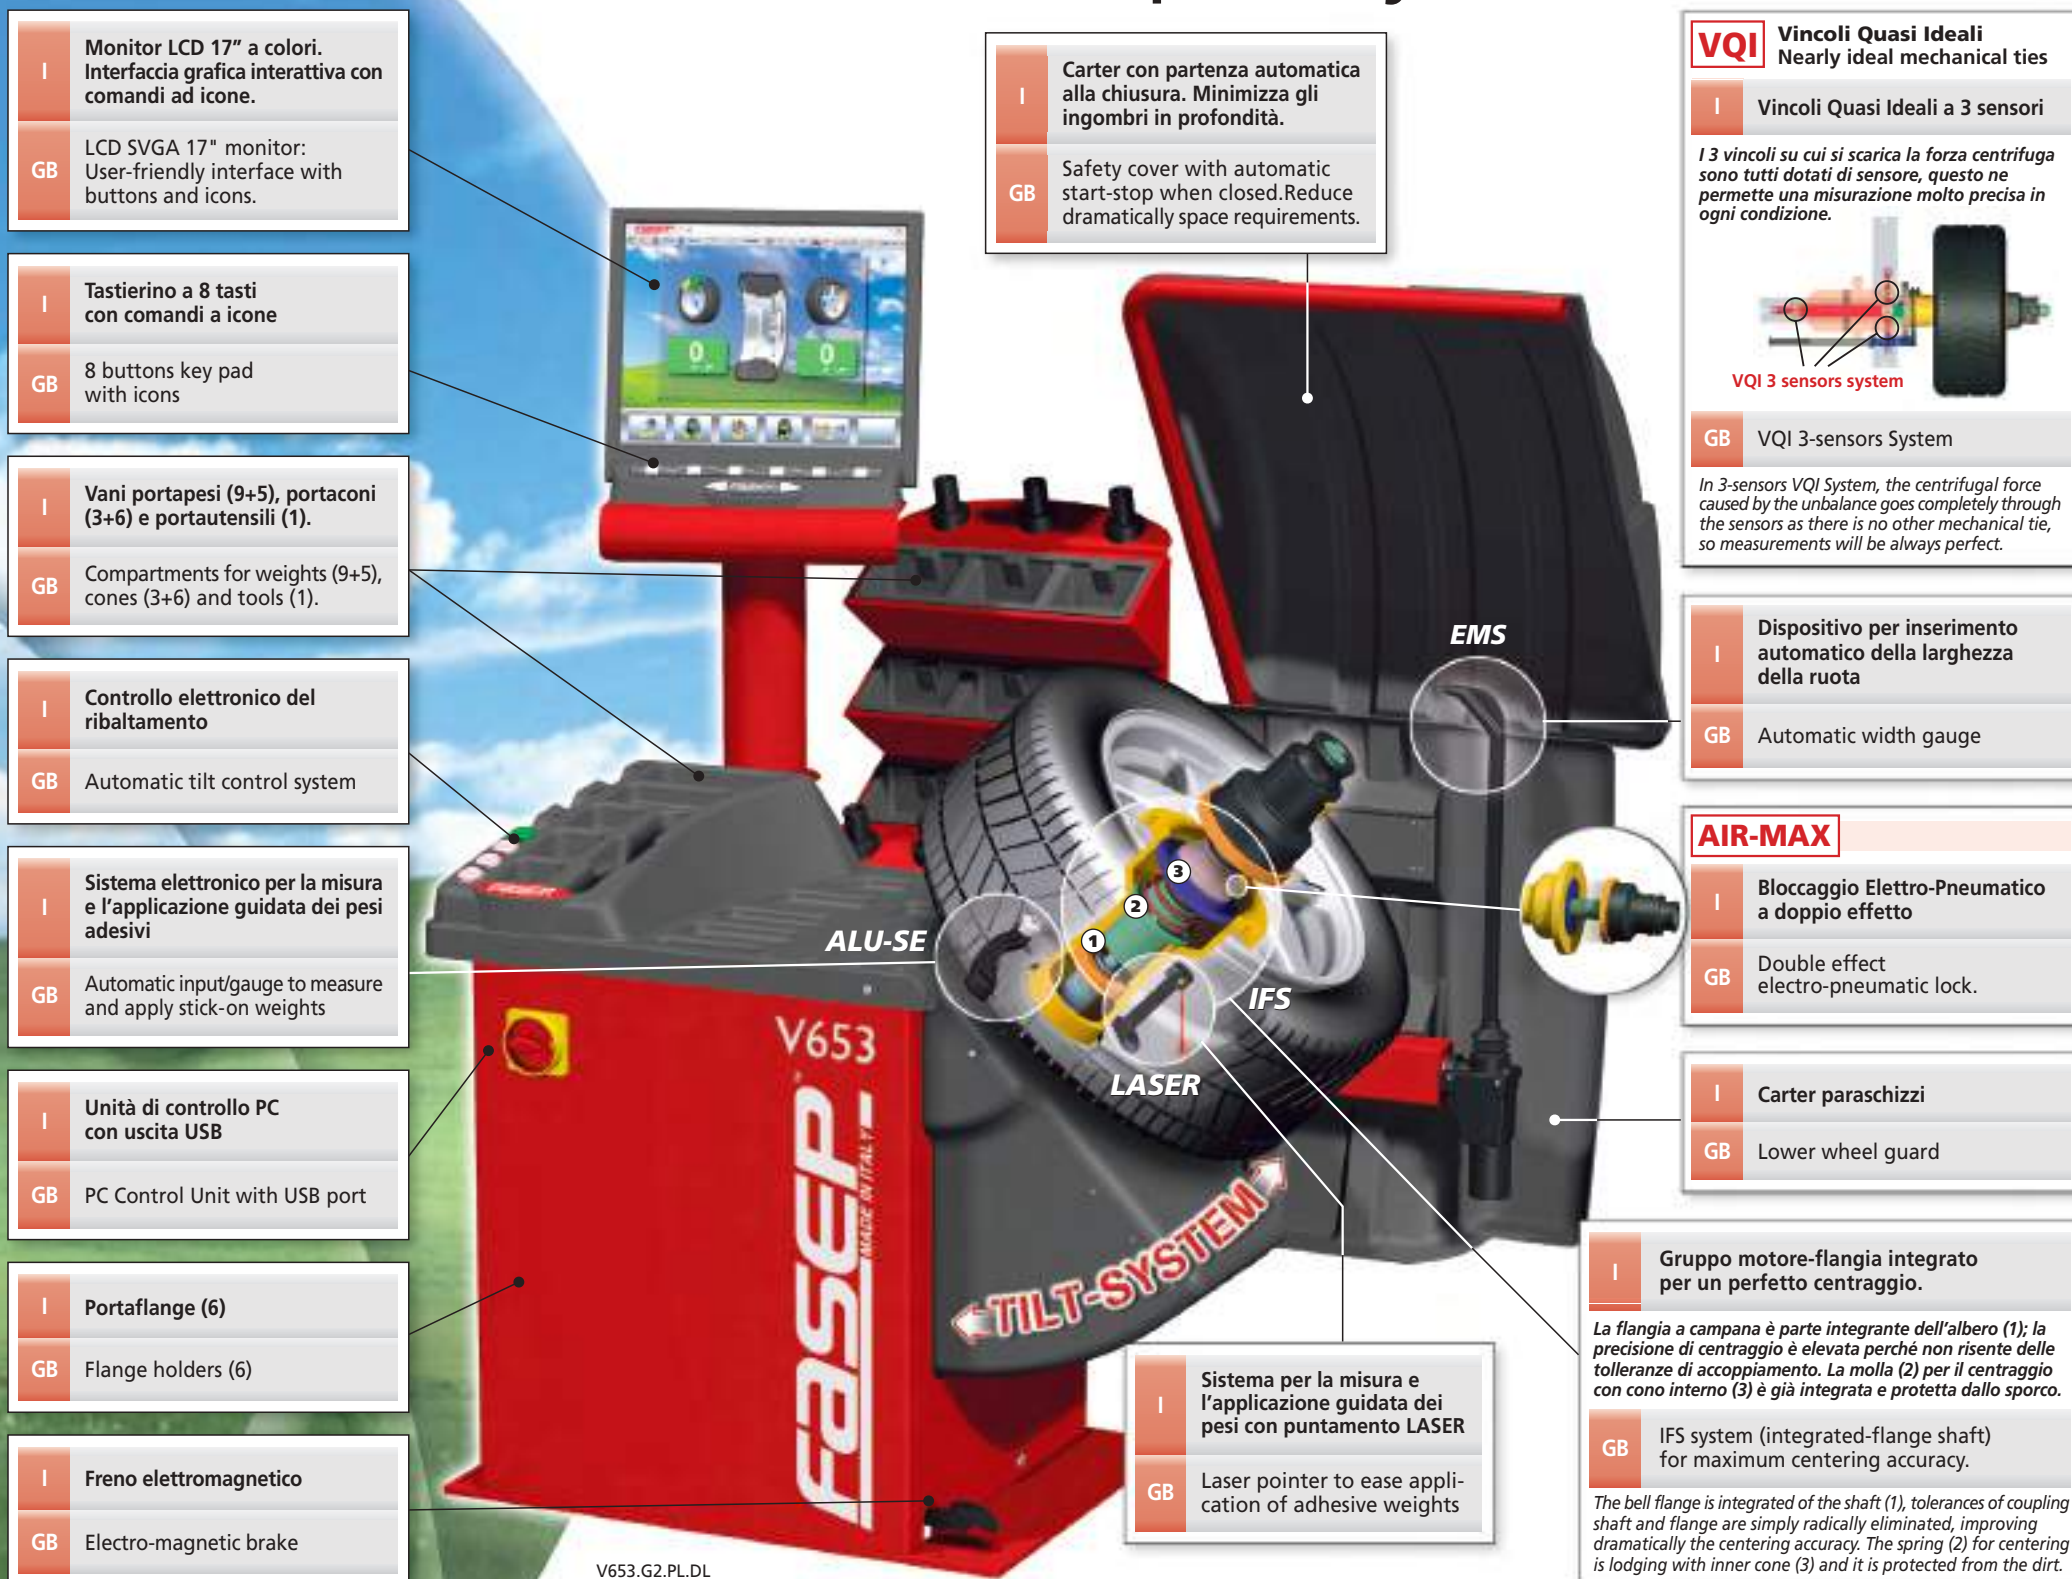

I Progettata per gli specialisti del pneumatico, che hanno frequenti picchi di lavoro, V653 offre il massimo delle prestazioni grazie alla sua tecnologia innovativa. Il cuore della V653 è il sistema di ribaltamento automatico, progettato per garantire un centraggio perfetto senza sforzo. V653 offre di serie tutte le funzioni automatiche che permettono una equilibratura precisa e veloce. Basata sulla tecnologia Videotronic, la macchina è controllata da un PC con sistema operativo Windows CE. Il cuore della macchina è il sistema di rilevamento degli squilibri VQI (vincolo quasi ideale) a 3 sensori (esclusiva FASEP) e l'albero di equilibratura HD (Heavy Duty) permette di equilibrare ruote fino a 90kg.

GB Designed for the tyre specialists with heavy peak jobs, V653 offers maximum performances for wheel balancing, thanks to its innovative features. V653 is built around its Tilting System to grant perfect centering of every wheel with no efforts, and also offers all automatic features that improve accuracy and speed up the whole wheel balancing process. Based on the Videotronic technology, the balancer is controlled by a Personal Computer, with Windows CE operating system. The heart of the balancer is built around the VQI 3-sensor system, a FASEP exclusive design, and with IFS system (integrated-flange shaft) for maximum centering accuracy. The Heavy Duty shaft allows 90kg of maximum weight on the shaft, a record unsurpassed.

**Ribalta i punti di vista.
Rivoluzionaria.**

**Tilt your point of view.
Be revolutionary!**

L'innovativo programma di equilibratura
Innovative balancing program



I Selezione automatica della modalità di equilibratura

GB Automatic selection of balancing mode



I Sistema WOW Risparmio pesi

GB WOW Weight saving system



Sistema di ribaltamento automatico
Automatic Tilt System



I 1. Posizione di montaggio. 2. Ribaltamento. 3. Posizione di lavoro.

GB 1. Mounting position. 2. Tilting. 3. Working position.